


排出物を1回ごとにラップする、新発想の簡易トイレ。

# ラップポントレッカー2



設置するのも、後片付けも簡易型。

- 1 特殊フィルムを使用して1回ごとに排泄物を処理するからいつも清潔。
- 2 おからで出来た凝固剤を入れ、紙おむつ同様の処理が可能。
- 3 水を使わないから、環境にやさしい。臭いもしっかりカット。

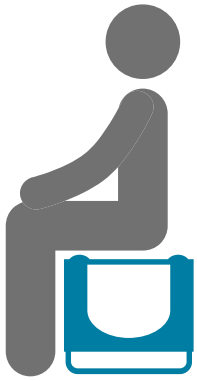

災害時、建設現場、山の上…。  
水がないシーンでも、いつでも清潔、  
どこにでも設置できるトイレです。

排出物を1回ごとにラップする新発想の簡易トイレ「ラップポントレッカー 2」。5層構造の特殊な防臭フィルムが、排出物の臭いを完全密封し、嫌な臭いを外に漏らしません。しかもラッピングされた排出物は、燃えるゴミと同様の処理ができ、後片付けも簡単。もちろん、設置にも手間がかからないので、建設現場や災害時など、仮設トイレとしてお役に立ちます。※「燃えるゴミと同様の処理」については、自治体の判断によって処理方法が異なる場合がございますので、各自治体の指導に従い処理して下さい。

**POINT**

**使い方は簡単。しかも臭いもなく清潔。**

**1**

消臭剤／凝固剤を  
入れる。  
(スcoop1杯程度)

**2**

洋式で、  
用を足してください。

**3**

専用の  
ウェットティッシュで  
拭きます。

**4**

ラッピングスイッチを  
押します。

**5**

90秒待って、  
ラップされた袋を  
捨てます。

**■ 本体**

※仕様は若干変更の可能性があります。  
※使用時には電源が必要です。



**■ 消耗品/ラップボンセット**



フィルムロール

ウェットティッシュ

専用凝固剤  
カタメルポリマー

**■ トレッカー2 スペック**

寸法・質量	高さ:400mm (収納時:270mm) 奥行:460mm 幅:440mm 重量:約12kg※寸法には、突起等含まず
塗装	本体:アルミニウム合金 脚:アルミニウム合金 便座:ポリプロピレン樹脂無塗装(白)
性能	入力電源:AC100V at 50Hz 又は 60Hz ※車載用DC/ACインバーターにて動作可能(350W) ●使用周囲温度 動作時:温度0~+40℃ 湿度20~80%RH (但し、結露なきこと) 非動作時:温度+20~+60℃ 湿度5~95%RH (但し、結露なきこと)

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

**■ フィilmロール**

材質	ポリエチレン防臭5層構造(特許出願中) ※本フィルムには、内分汚物乱物質及び、塩素系樹脂は使用しておりませんので ダイオキシン等の有害物質は発生致しません。
1セットのラップ可能回数	約50回

**■ 専用凝固剤カタメルポリマー**

材質	高吸水性樹脂
容量	425g(1箱・50袋入り)

**■ ウェットティッシュ**

性能	トイレに流せます・ノンアルコール・無香料・除臭効果のある緑茶エキス配合
枚数	1袋・100枚分

**おもな納入先**

**建設**

- ・東京スカイツリー
- ・羽田空港再拡張工事
- ・地下鉄シールド内

**環境**

- ・南極(国立極地研究所)
- ・トカラ皆既日食  
オフィシャルトイレ

**災害**

- ・能登半島地震
- ・中越沖地震
- ・東日本大震災

**■ お問い合わせ**

日本セイフティー株式会社 ラップポン事業部  
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-11  
E-mail:kaigo@nihonsafety.com

ラップポンセイフティーコール (AM9:00~PM5:30 土日祝日除く)

**0120-208-718**  
<http://www.wrappon.com>

**■ 取扱店**

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社

くわしくは **エンジニアリング 四国** **検索**

〒760-0072 高松市花園町三丁目1番1号 tel.087-834-2386 fax.087-834-0150